

9410 | SENCILLAMENTE EFICIENTE

IMPRIMA MÁS. EFICACIA INTEGRADA ■ ■ ■

Relájese gracias a su diseño mejorado y facilidad de uso

DISEÑO INTELIGENTE. EL COSTE TOTAL DE PROPIEDAD MÁS BAJO

Hasta un 20% de reducción de la utilización de consumibles y del consumo de energía*. Optimización de costes y residuos.



OPERACIONES SENCILLAS Y SIN ERRORES

Limpio y seguro, nuestro innovador sistema de cartuchos no precisa ninguna configuración y elimina los errores de gestión de consumibles.

DISPONIBILIDAD INIGUALADA

Mantenga los resultados óptimos de su equipo durante 36, 48 ó 60 meses gracias a nuestra oferta de servicios personalizados.

DISEÑO HIGIÉNICO. LAVADO EFICIENTE (IP55)

Limpieza con agua a presión y detergentes industriales. Asegure el cumplimiento de sus estándares de calidad e higiene.

AMPLÍE SUS CAPACIDADES DE IMPRESIÓN ■ ■ ■

Promocione su marca, cumpliendo con sus objetivos de trazabilidad y respeto al medio ambiente

PROMOCIONE SU MARCA

Imprima códigos QR para promocionar su marca y aumente visitas en su página web.



AMPLIA GAMA DE CÓDIGOS E IDIOMAS

extos, logTotipos y códigos de barras 2D, etc. Disponibles en 35 idiomas.

UNA GAMA DE TINTAS AL SERVICIO DE SUS OBJETIVOS DE TRAZABILIDAD Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Tintas de color de gran adherencia y elevado contraste según sus necesidades. Soluciones de protección contra la falsificación y tintas ecológicas.



EVITE LAS RETIRADAS DE PRODUCTOS ■ ■ ■

Una mejor experiencia de usuario le permite asegurarse de que el producto está correctamente marcado y que los residuos se mantienen a un nivel mínimo.

EXPERIENCIA DEL USUARIO MEJORADA Y PROBADA

La facilidad de uso empieza con una pantalla táctil de color al alcance de los dedos.

CONFIGURE UN TRABAJO Y PROTÉJALO

El sistema de guía online en su idioma está disponible para acompañarlo durante los pasos necesarios para crear los códigos que desee.

GESTIONE SUS COSTES DE EXPLOTACIÓN

Fácil acceso al historial de mantenimiento y producción.

CONTROLE LA INTRODUCCIÓN DE SUS DATOS

Permite configurar la gestión de los accesos y las contraseñas de los operarios, según sus necesidades, para un mayor control.



GESTIONE SUS CÓDIGOS DE MANERA CENTRALIZADA

Cree imágenes y gestione sus impresoras de red gracias al software opcional CoLOS®.

*Comparación con otras marcas en la misma categoría.

CARACTERÍSTICAS DE IMPRESIÓN

- ▶ Cabezal monojet
- ▶ Cabezal G (resolución de impresión 71ppp)
- ▶ Hasta 5 líneas de impresión
- ▶ Velocidad de impresión: hasta 4,6 m/s
- ▶ Altura de fuente de 5 a 32 puntos para mensajes multi línea
- ▶ Tamaño de caracteres: de 1,5 a 11 mm
- ▶ Código de barras EAN8/EAN13/UPCA/UPCE, código 39, entrelazado 2 de 5, Datamatrix y código QR
- ▶ Amplia gama de fuentes (Latín, árabe, japonés, cirílico, hebreo, chino, coreano, etc.)

OPERACIONES

- ▶ Biblioteca de hasta 100 mensajes
- ▶ Interfaz de operador internacional con una amplia oferta de idiomas
- ▶ Pantalla táctil en color de siete pulgadas de ancho, con vista previa WYSIWYG de la imagen impresa: visualización instantánea de la autonomía de impresión expresada en horas y en número de mensajes, sistema de asistencia y alertas integrado, edición y gestión de mensajes simplificados y creación de perfiles de usuarios
- ▶ Puertos USB y SD
- ▶ Calidad de impresión garantizada gracias al Jet Speed Control (controla la velocidad del chorro)
- ▶ Selección automática de las fuentes según la velocidad de impresión y la distancia entre el cabezal y el objeto
- ▶ Tintas polivalentes, de alto rendimiento; sin cetona ni MEK
- ▶ Cartuchos precintados de 0,8 litros, con sistema de orientación
- ▶ Conexión y desconexión rápidas de los accesorios (fotocélula, alarma y codificador)
- ▶ Conectividad Ethernet
- ▶ Gestión específica de las fechas (función de redondeo de fecha)

OTRAS CARACTERÍSTICAS

- ▶ Peso: 25 kg
- ▶ Integración de la impresora en mesa o en soporte vertical
- ▶ Ombligo ultraflexible de tres metros
- ▶ Consola y funda de cabezal de impresión totalmente de acero inoxidable
- ▶ Nivel de protección polvo/agua: IP55 que no precisa aire comprimido
- ▶ Temperatura de funcionamiento: 0 a 40 °C según la tinta utilizada
- ▶ Índice de humedad: 10 al 90%, sin condensación
- ▶ Alimentación eléctrica: 100-120 V o 200-240 V, con conmutación automática; frecuencia 50/60 Hz; potencia 60 VA

OPCIONES

- ▶ Kit de presurización de cabezal
- ▶ Conexión RS-232/422, interfaz paralela, numerosas entradas/salidas para su control a distancia
- ▶ Ombligo ultraflexible de seis metros

ACCESORIOS

- ▶ Soportes para la impresora: pies soporte de impresora (acero inoxidable o aluminio), mesa o escuadra para montaje vertical
- ▶ Pies soporte de cabezal (acero inoxidable)
- ▶ Kits de fijación de cabezal
- ▶ Fococélulas
- ▶ Codificadores
- ▶ Alarmas ópticas (24 V)


SOFTWARE

- ▶ Compatible con CoLOS Create Professional y CoLOS Enterprise
- ▶ Creación de logotipos con CoLOS Graphics



Cabezal de impresión

Radio de curvatura mínimo del ombligo:

- Estático: 100 (3,93 pulg.)
- Dinámico: 150 (5,90 pulg.)

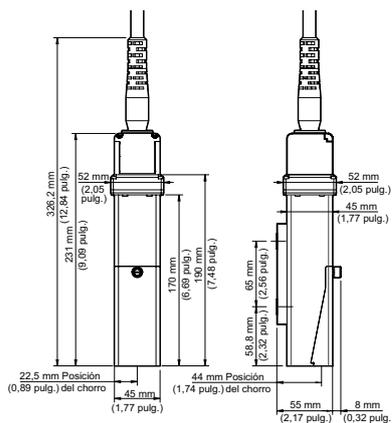

Consola

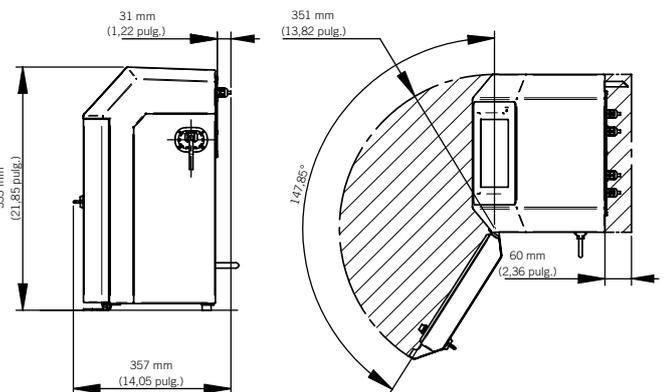

Nos reservamos el derecho de modificar sin previo aviso el diseño y/o las características de nuestros productos.

Argentina
Tel: +54 11 5280-3600
E-mail: infoar@markem-imaje.com

Brasil
Tel: +55 11 3305-9434
E-mail: marketinglam@markem-imaje.com

México
Tel: +52 55 1086-9840
E-mail: marketingmx@markem-imaje.com



markem·imaje

a DOVER company

Para obtener más información,
visite www.markem-imaje.com

